

## 赤外線カラーデナイトカメラ



## 仕様

型名	VSC-210X 赤外線カラーデナイトカメラ
レンズ(焦点距離)	単焦点レンズ <sup>*</sup> f=3.6mm、F2.0
画角	水平76° 垂直51°
イメージセンサー	1/3インチ高解像度CCD
センサー	960H Exview HAD CCD II (SONY製)
総画素数	52万画素 1020(H) × 508(V)
有効画素数	48万画素 976(H) × 494(V)
撮像面積	4.9(H) × 3.7(V)
テレビジョン方式	NTSC方式
走査周波数	水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(Hz)
同期方式	内部同期方式
映像出力	1Vp-p 75Ω
水平解像度	650TV本以上
S/N比	48dB
最低被写体照度	0.03Lux (F2.0 赤外線OFF時) 0Lux (赤外線 ON、最大10m)
	映像出力 25IRE、AGC ON F2.0 ※1/60モード時
AGC	ON(6~44.8dB)
電子アイリス(AES)	-
電子シャッター	AUTO、1/60~1/10,000
ホワイトバランス	ATW / MANUAL / PUSH / ユーザー
OSDモード	本体ケーブルOSD+遠隔操作用着脱式OSDリモコン付属
WDR (ワイドダイナミックレンジ補)	デジタル補正方式(ATR-EX)
デジタルノイズリダクション	3D-DNR
通信方式	-
電子感度アップ	最大 ×256FLD
デイ・ナイト機能	AUTO / DAY / NIGHT
電源方式	DC12V±10%
消費電流	290mA(最大)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度90%以下(但し、結露しないこと)
質量	325g
外形寸法	56(W) × 56(H) × 169(D)
付属品	取扱説明書、OSD専用リモコン、DCプラグ付きコード、取付ネジ

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:V0356

型式:VSC-210X

作成/改訂日:2015/2/5

株式会社 ビデオセンシング

外形寸法図

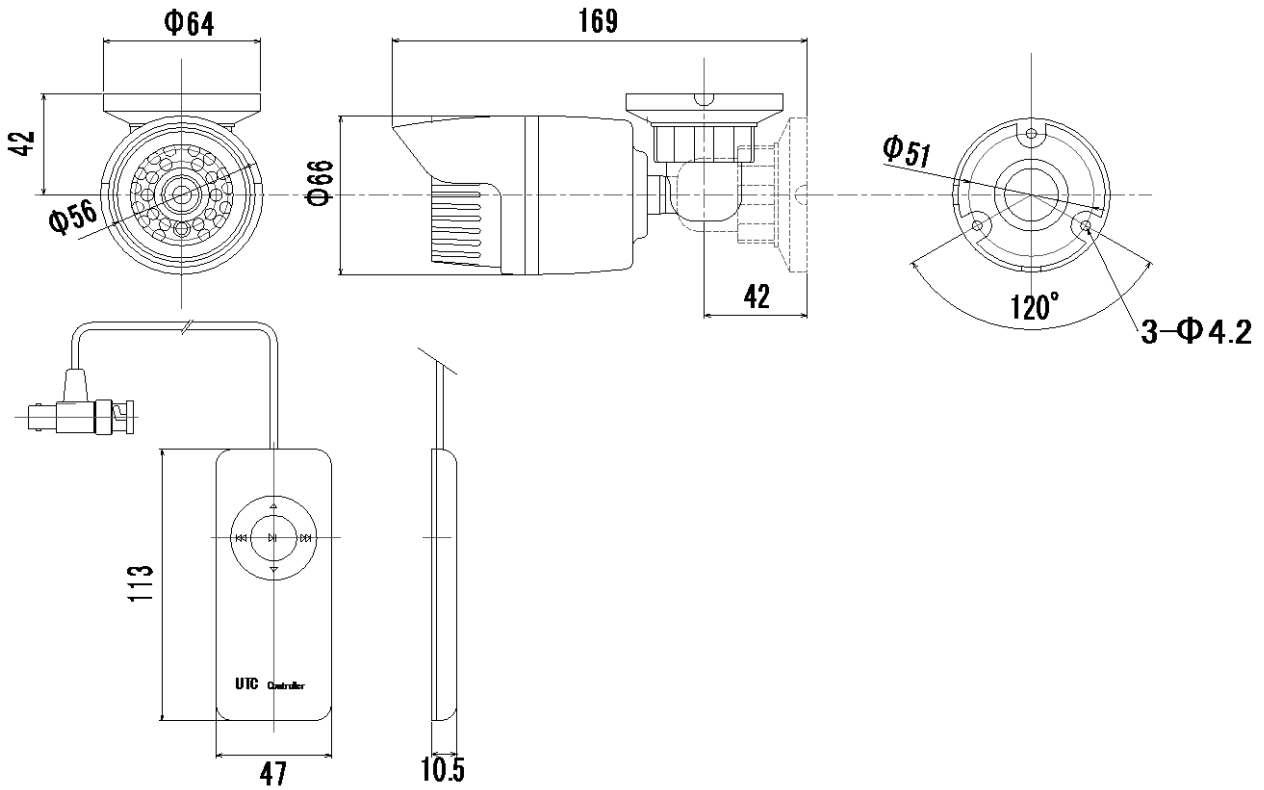

単位: mm

ページ: 2/2

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号: V0356

型式: VSC-210X

作成/改訂日: 2015/2/5

株式会社 ビデオセンシング