

フィッシュアイ型 12メガピクセル 屋内外用 ネットワークカメラ



仕様

型名	VNC-610F フィッシュアイ型 12メガピクセル 屋内外用 ネットワークカメラ
レンズ(焦点距離)	HD Fisheyeレンズ f=1.8mm、F1.2
画角	360度
イメージセンサー	1/1.7型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	4000(H) × 3000(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG
音声圧縮方式(ビットレート)	G771/RAW_PCM
ストリーム	デュアルストリーム
フレームレート	60 Hz: Stream1: 4000 × 3000@20fps, 4096 × 2160/3840 × 2160/ 3000 × 3000/2560 × 2560/1920 × 1080@25fps Stream2: 1280 × 960/D1/720 × 720@25fps
映像調整	Fisheyeモード調整、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザ経由)
最低被写体照度	0.009lx / ※IR照射時0lx ※映像出力 AGC ON F1.2
シャッタースピード	1/5s~1/20,000s
オートアイリス	なし
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
デジタルノイズリダクション(DNR)	2D/3D DNR
WDR	D-WDR
逆光補正	有り
ネットワーク・ストレージ	-
アラームトリガー	モーション検知、ネットワーク異常、ディスクフル、IOアラーム
プロトコル	IPv4, IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, Unicast and Multicast
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性	ONVIF
映像出力(アナログ)	なし
音声入力	1入力(RCA)、内蔵マイク
音声出力	1出力(RCA)
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port × 1
RS-485インターフェイス	-
アラーム入出力	入力1系統、出力1系統
micro SD/SDHC/SDXCメモリーカード対応	Max. 128GB
リセットボタン	有り
電源方式 ※注1	DC12V ± 10% PoE (802.3af)
消費電力	8W(最大)
動作温度・湿度	-10°C ~ 50°C 湿度90%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	IP67相当
バンダル(耐衝撃)対応	対応
赤外線LED	照射距離10m
外形寸法	Φ 162 × 52.5(H) mm
質量	750g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ

注1 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途、ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2

整理番号: T0479

型式: VNC-610F


作成/改訂日: 2018/6/20

株式会社ビデオセンシング



フィッシュアイ型 12メガピクセル 屋内外用 ネットワークカメラ

外形寸法図

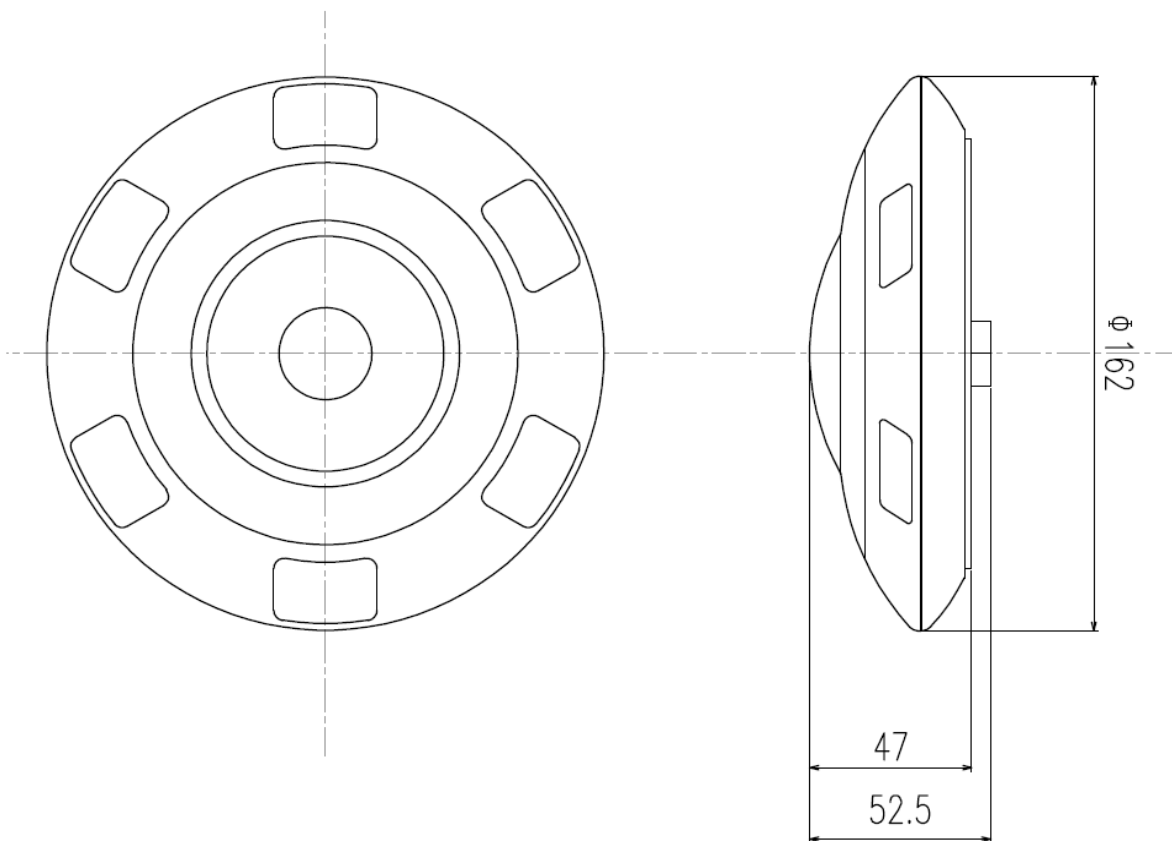

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: T0479

型式: VNC-610F

作成/改訂日: 2018/6/20

株式会社ビデオセンシング